# SYSTÈME DE PORTE GILGEN PB1000 – LA PORTE DE PARKING NON-DÉBORDANTE

## Hauteur de passage maximale
## Pas de débordement – Certifié TÜV

**Confort d'utilisation**
Gérez au mieux l'espace de passage. L'encombrement minimal de la nouvelle porte de parking de Gilgen Door Systems vous fait bénéficier d'une hauteur de passage maximale, et surtout dans les cas de parkings existants.

**Sécurité optimale**
Grâce au système de portes parkings Gilgen PB1000 non débordantes, la sécurité des personnes et des objets est en tout temps assurée. Aucune zone de pivotement extérieure n'entrave le libre passage sur la voie publique.

**Ouverture automatique**
Par temps de pluie, de neige ou tard dans la nuit, grâce à la télécommande vous rejoignez votre garage à l'abri et en toute sécurité. Suivant la situation de la porte, d'autres éléments de commande sont à votre disposition.
Gilgen Door Systems est à même de vous offrir la solution idéale à vos besoins individuels, en réunissant confort et accès contrôlé.

**Sécurité testée**
Les unités d'entraînement approuvées par le TÜV combinées avec des éléments de sécurité de Gilgen répondent aux normes européennes. Cela garantit une protection optimale des personnes et des objets.

Hauteur de passage maximale – Ouverture sans débordement pour une sécurité optimale

GILGEN DOOR SYSTEMS

# La porte s'adaptant au style architectural
# Modularité des dimensions et des matériaux

**Conception au choix:**

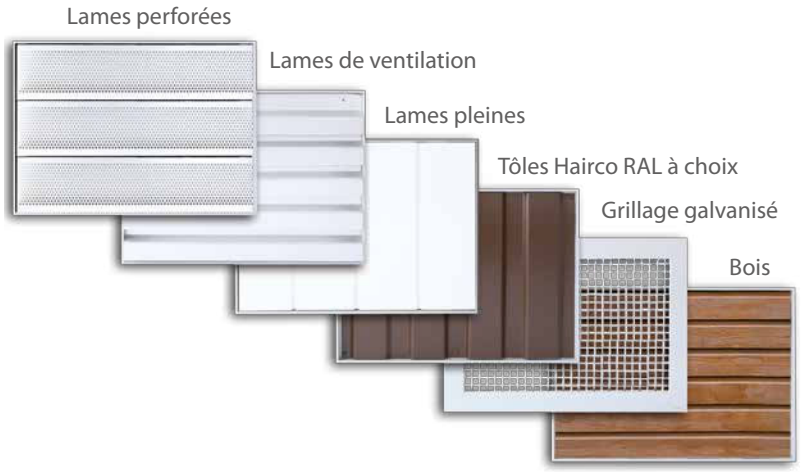


**Liberté créative**

La modularité du panneau de porte permet une liberté créative, vous offrant ainsi une intégration parfaite au style architectural du bâtiment.
Lames pleines, lames perforées, grillage de ventilation, panneau de bois, tout type de construction est individuel et adapté à votre demande.

**Hauteur de passage maximale**

**Ouverture sans débordement**

**Entraînement compacte Gilgen DBX**

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Largeur | max. 6000 mm |
| Hauteur | max. 2500 mm |
| Poids de la porte | max. 300 kg |
| Hauteur linteau | min. 130 mm |
| Verrouillage | dépend du système, verrouillage au point mort |
| Jeu de transmission | système à chaîne, profil fermé en aluminium, guidage de chaîne en matière synthétique |
| Raccordements | pour éléments de commande et de sécurité, contacts hors potentiel pour lampe et ventilation du garage, feux de signalisation |
| Alimentation du secteur | 230 V, 50/60 Hz |
| Force de traction | 500 N |

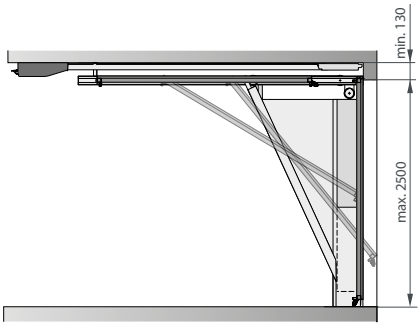


Votre partenaire pour la porte de parking non-débordante Gilgen PB1000 :

portesbrodard
www.portes-brodard.ch