



portesbrodard.ch
portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie



Solutions pour l'habitat

Catalogue Portes Brodard SA

Types de portes et services

Contrôle d'accès	5
• Barrière pour un usage intensif, jusqu'à 8 m de large	5
• Barrière pour un usage continu, jusqu'à 5 m de large	5
• Contrôle d'accès	6
• Bornes automatiques	6
Portes tertiaires en acier et inox anti-feu et multifonctions	7
• Surfaces et couleurs	8
Portes d'entrée en aluminium	9
• Gammes	11
• Vue d'ensemble des motifs	12
• Motifs promotionnels	14
• Des portes personnalisées	15
• Types de portes	17
• Poignées extérieures	18
• Béquillages	19
• Vitrages	20
• Plans	22
Portes sectionnelles	25
• Finitions	26
• Vitrages	29
• Équipement de série	30
• Portillons incorporés	32
• Portillons indépendants	33
• Motorisations	34
• Accessoires	35
• Dimensions et données techniques	36
• Porte sectionnelle promotionnelle	37
• Plans	38

Types de portes et services

Portes de garage RollMatic	43
• Modèles de profilés et surfaces	44
• Couleurs et décors	45
• Équipements complémentaires	46
• Dimensions et données techniques	47
Références	48
• Portails pour l'habitat	48
• Porte basculante à contrepoids	49
• Porte basculante à ressorts	50
• Porte étanche et résistante à la pression	51
• Porte accordéon	52
• Porte coulissante et/ou tournante	53
• Totem	54
• Nos réalisations sur mesure	55
• Références en vidéos	58

**Besoin d'un devis
sur mesure ?**

Contactez-nous au ☎ 026 413 93 00



Contrôle d'accès

Barrière pour un usage intensif

jusqu'à 8 m de large



B68oH

Barrière automatique 24V Hybrid

Longueur max lisse
2 - 8 m

Temps d'ouverture
1,5 - 6 s

- 2'000'000 de cycles grâce au système Brushless + hydraulique et aux ressorts à durée illimitée
- Coffre amovible disponible en 4 couleurs ou en acier inox
- Optimisation logistique extrême: un seul modèle de barrière pour toutes les longueurs

Barrière pour un usage continu

jusqu'à 5 m de large



B614

Barrière automatique 24V

Longueur max lisse
5 m

Temps d'ouverture
<2 s (80° avec une lisse 3m)

- Sécurité anti-écrasement maximale et moteur avec codeur intégré
- Réglage de la vitesse et de la fluidité du mouvement
- Carte électronique intégrée dans la partie supérieure facilement accessible et programmation intuitive

Contrôle d'accès

Contrôle d'accès



Reconnaissance faciale



Système de badge




Ouverture par télécommande



Lecteur biométrique



Lecture de plaque
minéralogique



Boucle d'induction



Clavier à code



Ouverture par GSM



Détecteur de mouvement

Bornes automatiques

Il existe deux modèles de bornes automatiques : le modèle à motorisation électromécanique intégrée pour des fréquences d'utilisation moyennes et la variante à motorisation hydraulique intégrée pour des fréquences d'utilisation élevées.





Portes tertiaires en acier et inox anti-feu et multifonctions




Surfaces et couleurs

Galvanisées avec revêtement à base de poudre de grande qualité de couleur ou en acier inoxydable

Surfaces en acier



Revêtement d'apprêt



Surfaces en acier

- 1** Surface galvanisée
- 2** Surface galvanisée Pearlgrain








Revêtement d'apprêt

- 3** RAL 9002 Blanc gris

Revêtement à base de poudre en 8 couleurs préférentielles

- 4** RAL 9016 Blanc trafic
- 5** RAL 9010 Blanc pur
- 6** RAL 9007 Aluminium gris
- 7** RAL 9006 Aluminium blanc
- 8** RAL 9005 Noir foncé
- 9** RAL 7035 Gris clair
- 10** RAL 7016 Gris anthracite
- 11** RAL 3000 Rouge feu

Revêtement à base de poudre en 8 couleurs préférentielles



Surfaces en acier inoxydable

- 12** Polissage-brossage
- 13** Polissage circulaire
- 14** Polissage à rayures




Couleurs spéciales

En option, nous livrons toutes les portes également en couleurs RAL au choix, métallisées ou selon le nuancier NCS.

A noter :

En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

Surfaces en acier inoxydable



Portes d'entrée en aluminium

PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT LISSE.

Nos portes d'entrée ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Leur panneau de porte monobloc avec cadre ouvrant lisse satisfera les plus esthètes, la face intérieure s'accordant parfaitement aux portes d'intérieur de votre maison.



Vue de l'extérieur et de l'intérieur de portes d'entrée ThermoSafe avec cadre ouvrant caché



Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur et de l'intérieur avec cadre ouvrant visible

PAUMELLES MASQUÉES.

Les paumelles en option sont invisibles de l'extérieur et contribuent à une face intérieure élégante et facile d'entretien, sans éléments gênants.



Portes d'entrée en aluminium



Sécurité CR3
de série*



**Testée
et homologuée**

EQUIPEMENT DE SECURITE DE SERIE. Avec nos portes d'entrée, les éventuels cambrioleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. De série, nos portes d'entrée* atteignent la classification la plus élevée possible du label de sécurité (sans système de détection d'effraction). Et contrairement à de nombreuses solutions issues de la concurrence, la solution de sécurité certifiée est très discrète.

Pensez à l'entretien régulier de votre installation !

Contactez-nous au ☎ 0800 767 837



Gammes



ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Gamme exclusive / Grande classe

- ✓ Excellente isolation thermique et bonne insonorisation
- ✓ Face intérieure affleurante
- ✓ Face extérieure en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité (ThermoSafe Hybrid)



ThermoPlan Hybrid

Gamme Design

- ✓ Excellente isolation thermique et très bonne insonorisation
- ✓ Face intérieure et extérieure affleurante
- ✓ Face extérieure de la porte en acier inoxydable avec revêtement à base de poudre de haute qualité



TopComfort

Grand vitrage

- ✓ Bonne isolation thermique et bonne insonorisation
- ✓ Vitrages individuels

Vue d'ensemble des motifs

ThermoSafe / ThermoSafe Hybride / TopComfort



Motif 40
Page 51



Motif 45
Page 45



Motif 65
Page 45



Motif 75
Page 48



Motif 110
Page 49



Motif 136
Page 49



**NOUVEAU.
Motif 137**
Page 45



Motif 138
Page 49



Motif 140
Page 49



Motif 407
Page 55



Motif 413
Page 54



Motif 414
Page 54



Motif 419
Page 55



Motif 420
Page 55



Motif 421
Page 55



Motif 422*
Page 57



Motif 445
Page 54



Motif 451
Page 56



Motif 503
Page 48



Motif 504
Page 51



Motif 505
Page 51



Motif 514
Page 53



Motif 524
Page 53



Motif 560
Page 49



Motif 565
Page 47



Motif 568
Page 47



Motif 650
Page 45



Motif 757
Page 53



Motif 759
Page 53



Motif 777
Page 52



Motif 779
Page 52



Motif 797
Page 52



Motif 799
Page 52



Motif 823
Page 46



Motif 832
Page 47



Motif 836
Page 47



**Motifs 825 / 845 /
855**
Page 59



**Motifs 875 / 895 /
898**
Page 59



**NOUVEAU.
Motif 878***
Page 44




Motif 879
Page 50



Motif 891*
Page 57



Motif 166
Page 49



Motif 173
Page 61



Motif 177
Page 53



Motif 185
Page 48



Motif 188
Page 60



Motif 189
Page 51



Motif 402
Page 54



Motif 100
Page 70



Motif 101
Page 70



Motif 453
Page 56



Motif 454*
Page 57



Motif 455
Page 56



Motif 457
Page 56



Motif 459*
Page 57



Motif 501
Page 53



Motif 502
Page 52




**Motif 100
MG 111**
Page 71



**Motif 100
MG 112**
Page 71



Motif 680
Page 45



Motif 686
Page 51



Motif 689
Page 50



Motif 693
Page 60



Motif 694
Page 54



Motif 697
Page 50



Motif 723
Page 51



**Motif 100
MG 113**
Page 71



**Motif 100
MG 114**
Page 71



Motif 860
Page 45



Motif 861
Page 60



Motif 862
Page 60



Motif 867
Page 60



Motif 871
Page 61



Motif 872
Page 61



Motif 877
Page 50



**Motif 100
MG 115**
Page 71



**Motif 100
MG 116**
Page 71



**Motif 100
MG 117**
Page 71



Motif 100
Vitrage sur demande
Page 71


Motifs promotionnels



Motif 860



Motif 459

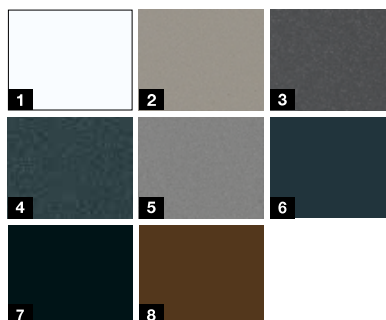

Couleurs promotionnelles

- 1 Blanc trafic RAL 9016 mat satiné
- 2 Gris pierre RAL 7030 mat satiné, structure fine
- 3 Anthracite métallique CH 703 mat satiné, structure fine
- 4 Gris anthracite RAL 7016 mat satiné, structure fine
- 5 Gris aluminium RAL 9007 mat satiné, structure fine
- 6 Gris anthracite RAL 7016 mat satiné
- 7 Noir foncé RAL 9005 mat satiné, structure fine
- 8 Couleur brune CH 607 mat satiné, structure fine



Motif 872



Motif 871



Motif 138



Motif 189



Motif 501



Motif 502



Motif 503



Motif 504



Motif 505










Motif 686



Motif 867

Des portes personnalisées

Couleurs MatchColor, standard et préférentielles







MatchColor

MatchColor

Concevez votre maison dans une parfaite harmonie de couleurs avec les couleurs préférentielles MatchColor pour des portes de garage sectionnelles, portes d'entrée, portillons indépendants et portes en tôle d'acier assortis. Réjouissez-vous d'une vue d'ensemble harmonieuse grâce à des couleurs assorties.

Des portes personnalisées

Couleurs MatchColor, standard et préférentielles



MatchColor

- | | | |
|----|----------|---|
| 1 | CH 703 | Anthracite métallique à structure fine mate |
| 2 | RAL 9005 | Noir foncé à structure fine mate |
| 3 | RAL 8028 | Brun terre mat |
| 4 | RAL 7040 | Gris fenêtre mat |
| 5 | RAL 7039 | Gris quartz mat |
| 6 | RAL 7035 | Gris clair mat |
| 7 | RAL 7030 | Gris pierre mat |
| 8 | RAL 7016 | Gris anthracite mat |
| 9 | RAL 7015 | Gris ardoise mat |
| 10 | RAL 7012 | Gris basalte mat |

Couleur standard

- | | | |
|----|----------|------------------|
| 11 | RAL 9016 | Blanc trafic mat |
|----|----------|------------------|

Couleurs préférentielles

- | | | |
|----|----------|---------------------------------------|
| 12 | RAL 9016 | Blanc trafic brillant |
| 13 | RAL 9007 | Aluminium gris à structure fine mate |
| 14 | RAL 9006 | Aluminium blanc satiné brillant |
| 15 | RAL 9001 | Blanc crème à structure fine mate |
| 16 | RAL 7039 | Gris quartz à structure fine mate |
| 17 | RAL 7030 | Gris pierre à structure fine mate |
| 18 | RAL 7022 | Gris terre d'ombre mat |
| 19 | RAL 7016 | Gris anthracite à structure fine mate |
| 20 | RAL 7015 | Gris ardoise à structure fine mate |
| 21 | RAL 6009 | Vert sapin mat |
| 22 | RAL 6005 | Vert mousse mat |
| 23 | RAL 3003 | Rouge rubis mat |
| 24 | CH 607 | Teintes marron à structure fine mate |

A noter :

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.


Couleur RAL au choix

Toutes les portes d'entrée sont disponibles en option dans près de 200 couleurs du nuancier RAL Classic (à l'exception des couleurs perlées et luminescentes), de même qu'en de nombreuses couleurs des nuanciers NCS et DB.


Types de portes

Le profilé adéquat pour chaque exigence

thermosafe

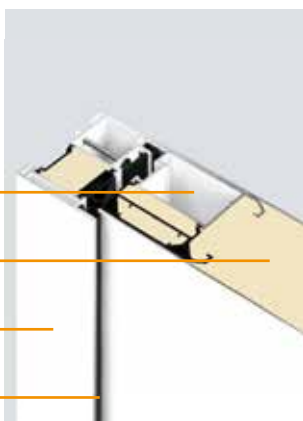


- 1 Profilé de porte
- 2 Épaisseur du panneau de porte
- 3 Épaisseur du cadre
- 4 Système d'étanchéification

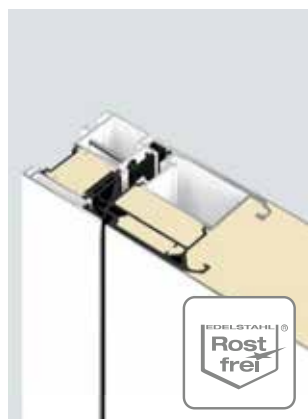

ThermoPlan Hybrid



TopComfort



RAINURE DE MONTAGE POUR UN VISSAGE INVISIBLE

Nos portes d'entrée à 1 vantail sans parties latérales sont désormais équipées de série avec une rainure de montage **1** qui permet un montage discret sans têtes de vis apparentes. Un listel de couverture de haute qualité **2** recouvre la rainure créant ainsi un bel aspect harmonieux du profilé au niveau de la feuillure.

Poignées extérieures

Un design élégant à portée de main



HOE 500
Acier inoxydable
brossé mat
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm

HOE 501 / HOE 739
Acier inoxydable
brossé
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm
(HOE 501), 1703 mm
(HOE 739)

**HOE 501 / HOE 739
black.edition**
Noir foncé RAL 9005 à
structure fine mate
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm
(HOE 501), 1703 mm
(HOE 739)

NOUVEAU. HOE 506-1
Acier inoxydable
brossé, préparation
pour intégration d'un
lecteur d'empreinte
digitale
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm

**NOUVEAU. HOE 506-1
black.edition**
Noir foncé RAL 9005
structure fine mate,
préparation pour
intégration d'un lecteur
d'empreinte digitale
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Acier inoxydable
brossé
Longueurs de
poignée¹⁾: 950 mm
(HOE 600), 1100 mm
(HOE 615), 1250 mm
(HOE 610)



NOUVEAU. HOE 797
Acier inoxydable
brossé
Longueur de la
poignée⁷⁾: 1670 mm

HOE 795 / 796
Acier inoxydable
brossé
Longueurs de
poignée²⁾: 1027 mm
(HOE 795), 627 mm
(HOE 796)

38-1
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm

38-2
Acier inoxydable
brossé
Longueur de la
poignée¹⁾: 1000 mm

HOE 800
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur de la
poignée³⁾: 330 mm

14-1
Acier inoxydable poli
avec partie centrale
décorative
Longueur de la
poignée³⁾: 330 mm

39-1 black.edition
Noir foncé RAL 9005 mat
(non illustré)

Béquillages

Sécurité et élégance



**Béquille en acier inoxydable
CARO**

de série pour ThermoCarbon,
ThermoSafe, ThermoSafe
Hybrid et ThermoPlan Hybrid
et en option pour TopComfort
et TopComfort Portal



**Béquille en acier inoxydable
Okto**

en option pour ThermoSafe,
ThermoSafe Hybrid,
ThermoPlan Hybrid, TopComfort
et TopComfort Portal



**Béquille en aluminium
Rondo**

en blanc trafic RAL 9016,
de série pour TopComfort
et TopComfort Portal



**Béquille en acier inoxydable
D-116**

en option pour ThermoSafe,
ThermoSafe Hybrid,
ThermoPlan Hybrid, TopComfort
et TopComfort Portal



**Béquille en acier inoxydable
D-335**

en option pour ThermoSafe,
ThermoSafe Hybrid,
ThermoPlan Hybrid, TopComfort
et TopComfort Portal



**Béquille en aluminium
D-360**

black.edition en noir foncé
mat, RAL 9005, structure
fine mate, en option pour
ThermoSafe, ThermoSafe
Hybrid, ThermoPlan Hybrid
et ThermoCarbon

Pensez à l'entretien régulier de votre installation !

Contactez-nous au ☎ 0800 767 837



Vitrages


Pour motifs de porte et parties latérales





■ De série avec verre de sécurité feuilleté P5A de 10 mm et verre de sécurité feuilleté 8 mm

Vitrage de sécurité.

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann en aluminium vont satisfaire les plus exigeants. Le verre de sécurité feuilleté (VSG) sur les faces intérieure et extérieure du triple vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il limite tout accès à l'intérieur.






- 1 Float transparent / Verre transparent
- 2 Float mati / sablé
- 3 Float satiné
- 4 Pave blanc
- 5 Parsol gris
- 6 Parsol gris mati
- 7 Verre décoratif 504
- 8 Verre décoratif 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reffo transparent
- 12 Reffo mati
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock blanc
- 16 Niagara blanc
- 17 Gotik blanc
- 18 Uadi blanc
- 19 Verre noir





Plans

Porte d'entrée ThermoSafe – Pose applique avec tôles de finitions

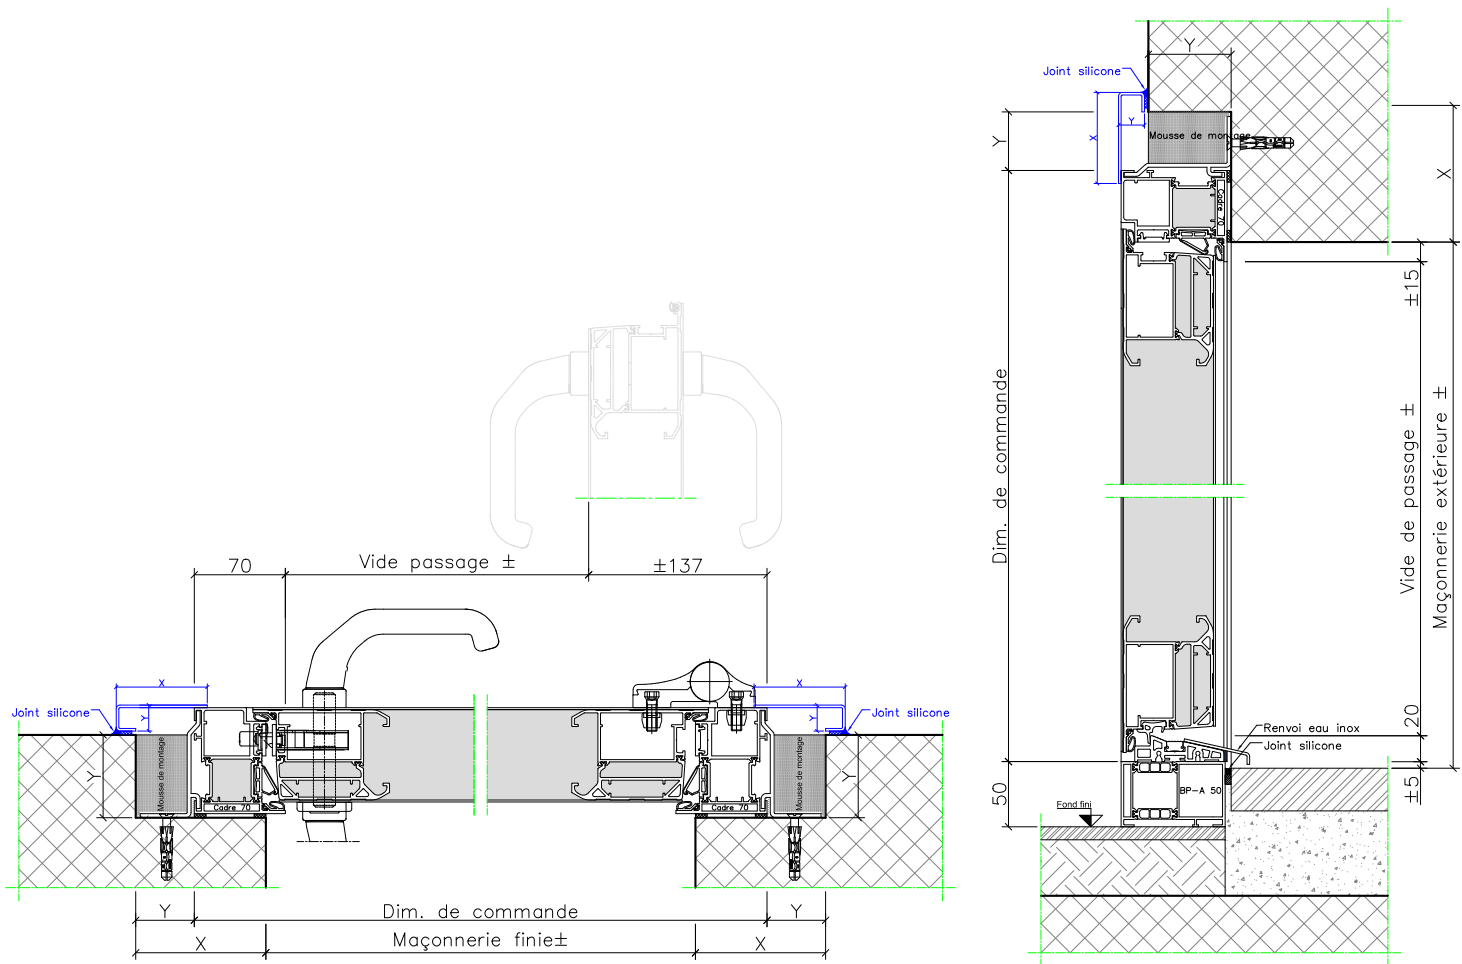

Plans

Porte d'entrée ThermoSafe – Pose entre murs avec retours périphériques

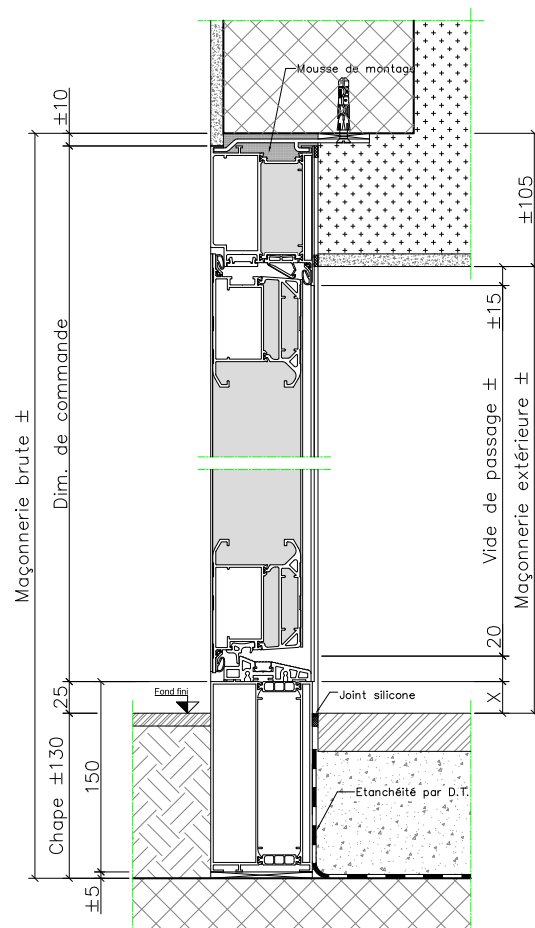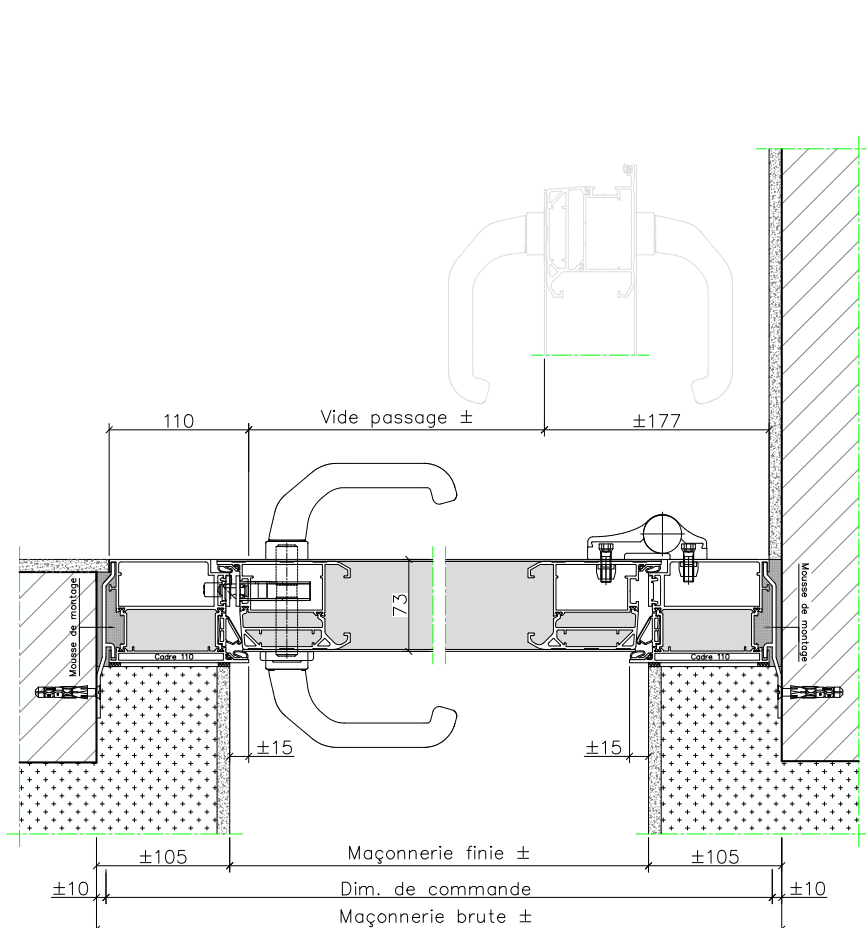

Besoin d'un devis
sur mesure?


Contactez-nous au ☎ 026 413 93 00



Portes sectionnelles



Rainures L

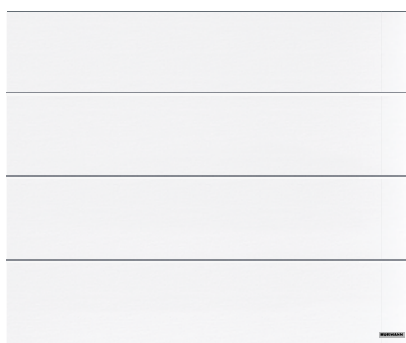

Rainures M



Rainures S



Finitions








Woodgrain







Silkgrain



MatchColor



Color



Finitions

- 1 Woodgrain RAL 9016 blanc trafic
- 2 Silkgrain RAL 9016 blanc trafic

MatchColor

- 3 CH 703 Anthracite métallique
- 4 RAL 9005 Noir foncé
- 5 RAL 8028 Brun terre
- 6 RAL 7040 Gris fenêtre
- 7 RAL 7039 Gris quartz
- 8 RAL 7035 Gris clair
- 9 RAL 7030 Gris pierre
- 10 RAL 7016 Gris anthracite
- 11 RAL 7015 Gris ardoise
- 12 RAL 7012 Gris basalte

Color




- 13 RAL 9007 Aluminium gris
- 14 RAL 9006 Aluminium blanc
- 15 RAL 6009 Vert sapin
- 16 RAL 6005 Vert mousse
- 17 RAL 1015 Ivoire clair

RAL au choix

Les surfaces Woodgrain et Silkgrain sont disponibles en option dans près de 200 couleurs du nuancier RAL Classic (à l'exception des couleurs perlées et luminescentes), ainsi qu'en de nombreuses couleurs des nuanciers NCS et DB.

Finitions

Decograin

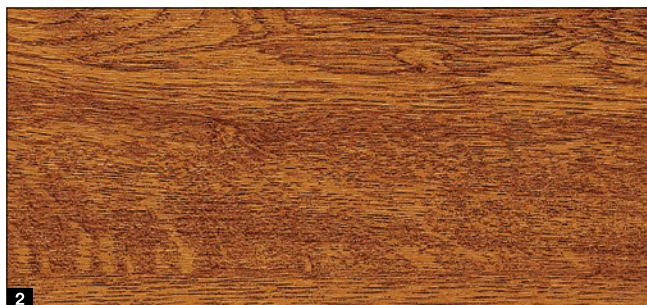

Décors Decograin

- 1 Titan Metallic (titane métallique) CH 703 :
teinte anthracite à effet métallisé
- 2 Golden Oak (chêne doré) :
décor chêne brun moyen, jaune or
- 3 Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 4 Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense*
- 5 Rosewood (palissandre) : décor bois aux teintes acajou*
- 6 Winchester Oak (chêne Winchester) :
décor chêne nouveau de couleur naturelle*

* Non disponible pour LPU 67 Thermo

Vitrages

Variantes de vitrage



Duratec

Vitrage synthétique extrêmement résistant aux rayures

Variantes de vitrage pour LPU 42 et LPU 67 Thermo

- 1** Vitrage S0¹⁾
- 2** Vitrage S1
- 3** Vitrage S2
- 4** **NOUVEAU.** Vitrage S0E
- 5** Vitrage M0¹⁾
- 6** **NOUVEAU.** Vitrage M0E
- 7** Vitrage L0¹⁾
- 8** **NOUVEAU.** Vitrage L0E
- 9** Vitrage type D¹⁾
- 10** Bande vitrée en aluminium²⁾
- 11** **NOUVEAU.** Bande vitrée étroite en aluminium

Équipement de série

Pour un fonctionnement fiable et sécurisé de longue durée



Technique à ressorts de traction avec système de ressorts doubles 1 Largeur de porte jusqu'à 4 000 mm ou hauteur de porte jusqu'à 2 600 mm

Le système breveté offre une protection fiable du tablier de porte contre toute chute et empêche toute éjection de ressort cassé et toute blessure corporelle.

Technique à ressorts de torsion avec sécurité de rupture de ressort intégrée 2 Largeur de porte à partir de 4 000 mm ou hauteur de porte à partir de 2 600 mm ainsi que pour les portes à portillon incorporé et les portes en bois massif

La sécurité de rupture de ressort brevetée stoppe le mouvement de porte en cas de rupture de ressort éventuelle, évitant ainsi toute chute du tablier de porte.

Guidage de porte sécurisé dans des rails de guidage de sécurité 3

Les galets de guidage réglables brevetés, les solides supports-galets et les rails de guidage de sécurité empêchent tout déraillement. Ainsi, le tablier vient se positionner sous le plafond en toute sécurité.

Sécurité antipincement 4 à l'extérieur, à l'intérieur et au niveau des charnières

La forme spéciale des sections de porte rend tout risque de pincement impossible, aussi bien entre les panneaux qu'au niveau des charnières.

Sécurité anti-empiètement sur les montants latéraux 5

Chez Hörmann, les cadres dormants sont complètement fermés, de bas en haut. Il est donc quasi impossible de glisser les doigts entre le tablier et le cadre dormant !

Pied de cadre dormant synthétique 6

Le pied de cadre dormant synthétique de 4 cm résistant à l'effritement enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion et protège durablement la porte. Contrairement aux solutions de la concurrence, cette protection longue durée s'avère efficace même en cas de sol engorgé. Il offre en outre une transition élégante avec le joint de sol de la porte.



Portillons incorporés

Sans butée de seuil



Exécutions de porte

- LPU 42 avec ferrure N
(jusqu'à une largeur de porte de 5 m)
- LPU 42 avec ferrure Z
(jusqu'à une largeur de porte de 4 m)
- LPU 42 avec ferrure L
(jusqu'à une largeur de porte de 5 m)

Largeurs d'ouverture libres

- Largeur 830 mm
- Largeur 1140 mm

Seuil en acier inoxydable ¹

- Diminue les risques de trébuchement et garantit un passage aisé
- Hauteur de 10 mm seulement au milieu et de seulement 5 mm aux bords

Équipement standard

- Huisserie de porte en aluminium en ton naturel anodisé ²
- Une unité de blocage stable empêche l'affaissement et le gauchissement du vantail de portillon ³
- Paumelles masquées pour un aspect de portillon uniforme ⁴
- Ferme-porte à glissière avec limiteur d'ouverture intégré et unité de blocage ⁵

Équipement en option

- Cadre de portillon en aluminium en RAL au choix (couleur différente de la porte de garage également possible) ou dans une teinte assortie au décor (surfaces Decograin, Duragrain)
- Ferme-porte intégré avec unité de blocage pour une protection optimale et une esthétique irréprochable ⁶
- Verrouillage multipoints avec un pêne rond et un pêne à crochet par panneau pour une meilleure stabilité et une sécurité anti-effraction accrue ⁷
- Une cellule photoélectrique devant la baie VL 2 stoppe la porte sans risque de contact et améliore la sécurité ⁸
- Barre de poussée en noir / vert, pour portillon de secours, pour l'intérieur (serrure antipanique nécessaire) ⁹

Portillons indépendants

Dimensions de portillon

- Largeur (1 vantail) 875 – 1 330 mm
- Largeur (2 vantaux) 1 331 – 3 000 mm
- Hauteur (1 / 2 vantaux) 1 800 – 2 558 mm

Cadre ouvrant


- Exécution large (type de profilé 2)

Équipement standard

- Profilés en aluminium de 60 mm d'épaisseur, résistants aux intempéries, de la couleur des panneaux **1**
- Vantail d'entrée avec béquillage synthétique noir, rosaces ovales et serrure pour cylindre profilé **2**
- Paumelles à réglage tridimensionnel, au choix en noir, blanc ou ton naturel aluminium **3**
- Verrou pour verrouillage du vantail semi-fixe en cas de portillons indépendants à 2 vantaux **4**

Équipement en option

- Paumelles masquées pour un aspect de porte élégant en exécution avec huisserie tubulaire en aluminium **5**
- Équipement de sécurité anti-effraction CR2 à verrouillage 3 points (pêne, pêne dormant et 2 crochets de fermeture et rosace de sécurité) **6**
- Portillons indépendants à deux vantaux avec répartition asymétrique (vantail d'entrée toujours d'une largeur de 870 mm dans le domaine dimensionnel de 1 330 – 2 000 mm RAMB)
- Unité de blocage mécanique pour vantail d'entrée et vantail semi-fixe **7** servant à caler au sol les vantaux quand ils sont ouverts
- Unité de blocage mécanique **8** pour arrêter le vantail de porte et ce, à la position souhaitée, avec boucle pour débloquer l'arrêt de porte
- Béquillages ou garnitures à bouton fixe en ton naturel aluminium **9**, acier inoxydable brossé **10**, fonte d'aluminium RAL 9016 **11** et fonte d'aluminium noir **12**



Motorisations

SupraMatic / ProMatic

Ouverture ultrarapide et fonctions additionnelles intelligentes

- Une vitesse d'ouverture* jusqu'à 75% plus rapide à hauteur de 25 cm/s réduit les déperditions de chaleur
- Commande intelligente avec l'application BlueSecur
- Aération confortable du garage
- Ouverture partielle
- Éclairage LED 3 (SupraMatic E) à 5 fois* (SupraMatic P) plus clair
- Programmation simple grâce à un double affichage à 7 segments
- Capot de motorisation haut de gamme en acier inoxydable



Une qualité supérieure à un prix attractif

- Vitesse d'ouverture* jusqu'à 40% plus rapide à hauteur de 20 cm/s
- Aération confortable du garage
- Ouverture partielle
- Éclairage LED 2 fois* plus clair



Accessoires

Émetteurs



HS 5 BS
4 touches de fonction plus touche d'interrogation, surface structurée noire mate



HS 1 BS
1 touche de fonction, surface structurée noire mate



HSE 1 BS
1 touche de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire



HSE 4 BS
4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire mate



Clavier à code

Pensez à l'entretien régulier de votre installation!


Contactez-nous au ☎ 0800 767 837




Dimensions et données techniques

Portillons indépendants

Coupes horizontales

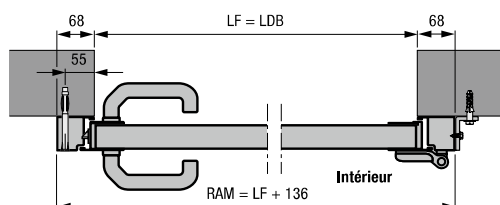


Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2
Pose derrière la baie

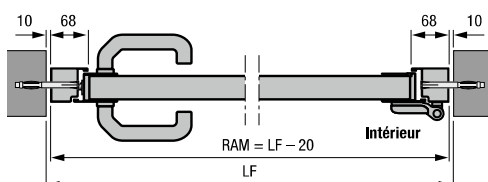


Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2
Pose dans la baie

Coupes verticales

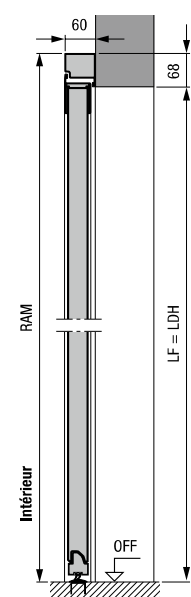


Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2
Pose derrière la baie

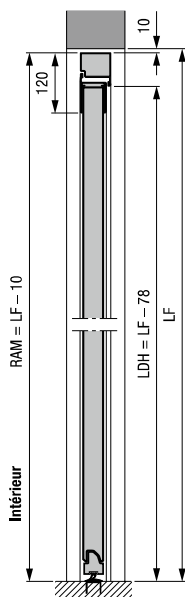

Portillon indépendant avec huisserie tubulaire en aluminium, type de profilé 2
Pose dans la baie



Porte sectionnelle promotionnelle

Woodgrain, rainures M

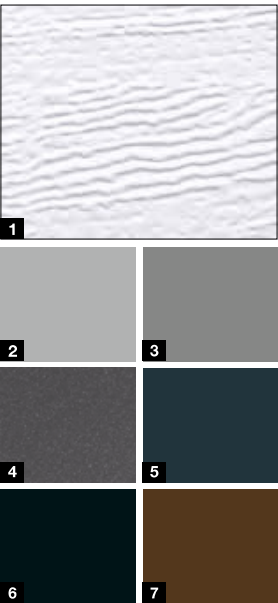



- 1 Surface Woodgrain robuste à motif trait de scie en blanc trafic RAL 9016
- 2 Aluminium blanc RAL 9006
- 3 Aluminium gris RAL 9007
- 4 Anthracite métallique CH 703
- 5 Gris anthracite RAL 7016
- 6 Noir foncé RAL 9005
- 7 Brun terre RAL 8028

Surface lisse, rainures M

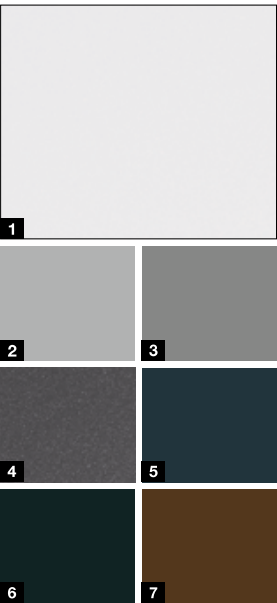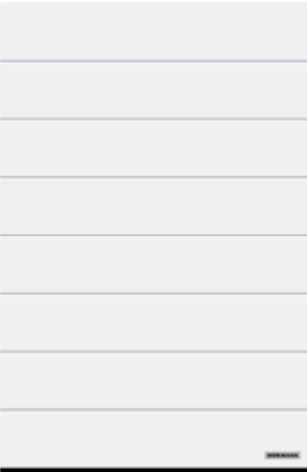



- 1 Surface Planar lisse d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 9005 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe

Surface lisse, rainures L

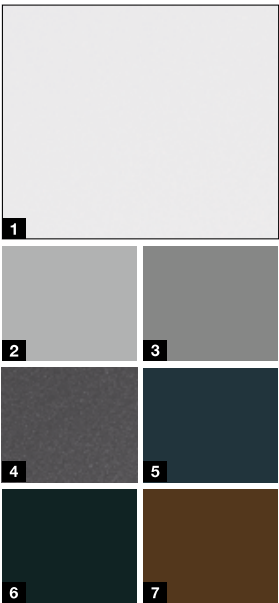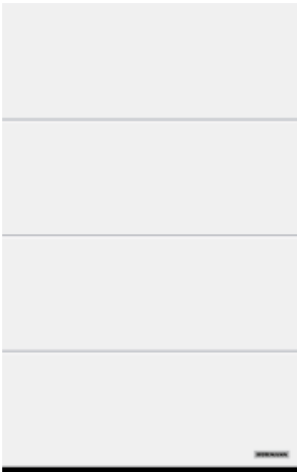


- 1 Surface Planar lisse d'une élégance raffinée en blanc trafic CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminium blanc CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminium gris CH 9007 Matt deluxe
- 4 Anthracite métallique CH 703 Matt deluxe
- 5 Gris anthracite CH 7016 Matt deluxe
- 6 Noir CH 9005 Matt deluxe
- 7 Brun terre CH 8028 Matt deluxe


Plans

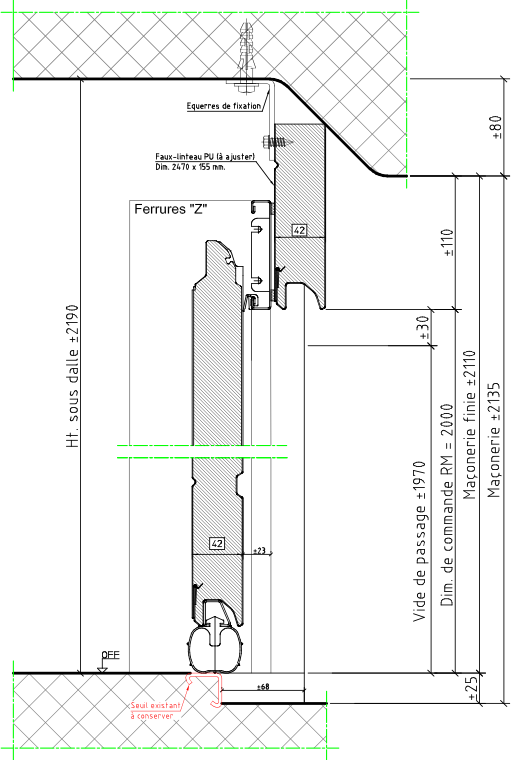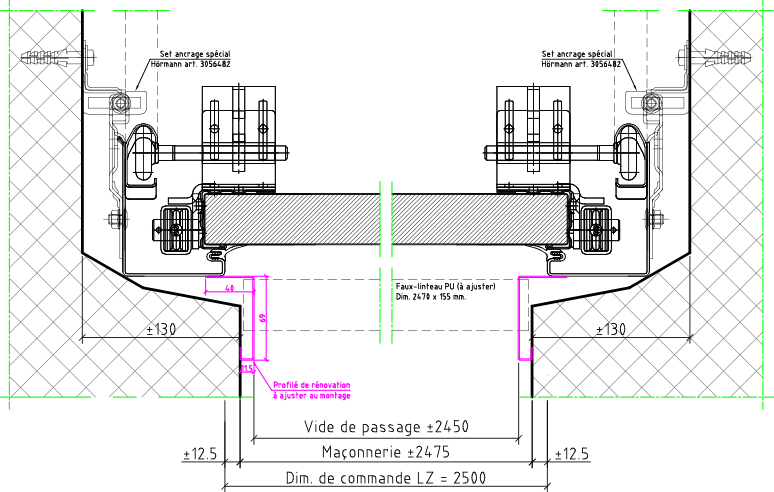


Encombrement ferrure "L"

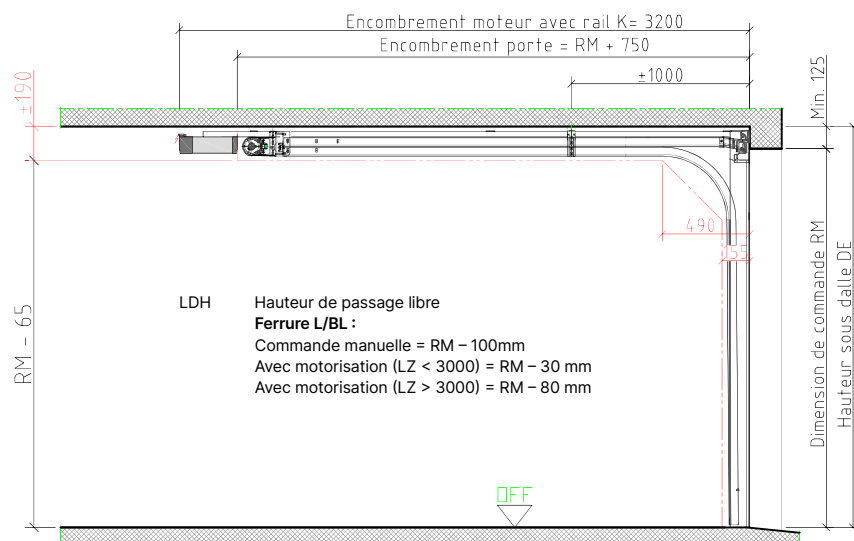

Coupe verticale

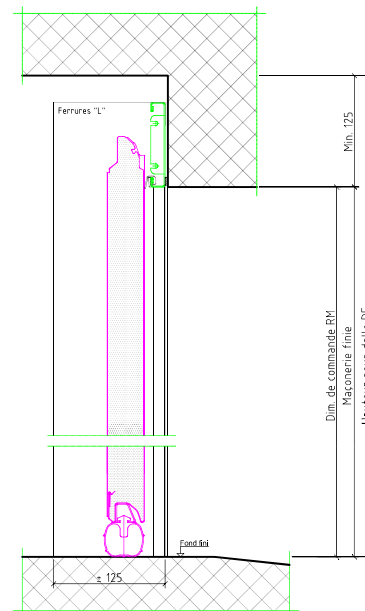


Coupe horizontale

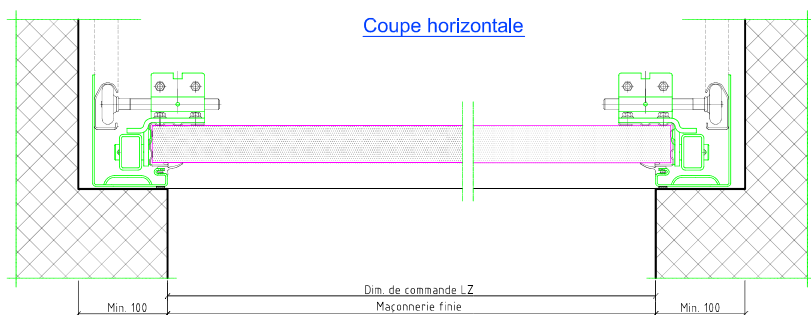

40

Coupe verticale

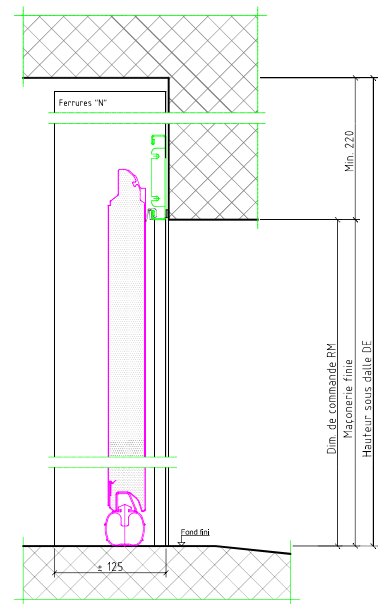

Coupe horizontale

Diagram illustrating the horizontal cross-section of the gate assembly. The gate is shown in a closed position, resting on the ground. The diagram shows the gate's profile, the hinge mechanism, and the support structure. Dimensions are indicated: Min. 100 for the distance from the gate edge to the hinge, and Dim. de commande L.Z. for the distance between the hinges. The ground is labeled Maçonnerie (Masonry).

Encombrement moteur 3200
Encombrement porte = RM + 510

+1000

Min. 115

LDH

Hauteur de passage libre

Ferrure Z/BZ :
Commande manuelle = RM - 80mm
Avec motorisation = RM - 30mm

490

555

RM - 65

Dimension de commande RM

Hauteur sous dalle DE

OFF

Technical drawing of a door assembly showing dimensions and components. The drawing includes a cross-section of the door and its frame, with various dimensions and labels.

Labels and dimensions:

- Ferrures "Z"**: Label for the door handle/lock mechanism.
- Vide de passage RM - 80 (porte manuelle)**: Label for the door opening clearance.
- Vide de passage RM - 30**: Label for the door opening clearance.
- Dim. de commande RM**: Label for the door opening clearance.
- Maçonnerie finie**: Label for the finished masonry.
- Hauteur sous dalle DE**: Label for the height under the slab.
- 30**: Dimension for the door opening clearance.
- Min. 115**: Minimum dimension for the door opening clearance.
- Fond. 100**: Label for the foundation.
- ± 125**: Dimension for the foundation height.

Coupe horizontale


Min. 90

Dim. de commande L Z


Maçonnerie finie

Min. 90


Plans




Faux linteau standard




Faux linteau 125




Faux linteau en tube

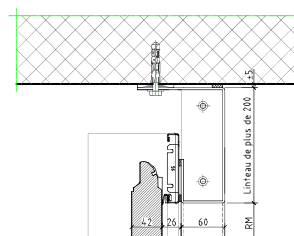


Faux linteau en tôle pliée

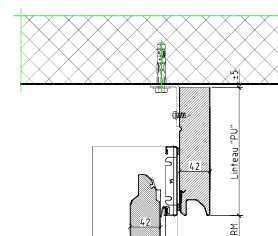


Faux linteau isolé "PU"




Sans seuil standard

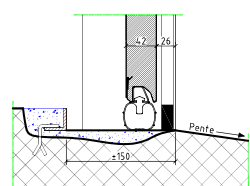


Seuil inox en retrait




Seuil inox

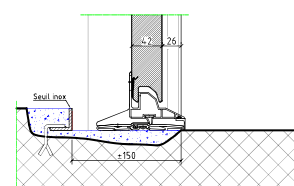


Portillon sans seuil

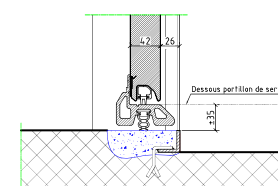


Portillon avec seuil




Montant affleuré

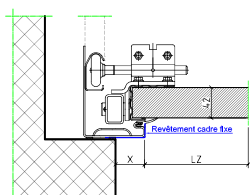


Montant décalé



Pose entre murs

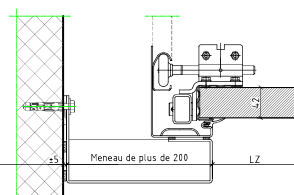

Pose entre murs

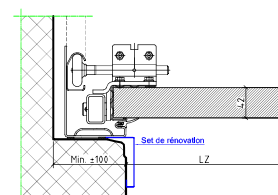

Profils de rénovation

Portes de garage RollMatic



PORTE DE GARAGE ENROULABLE

ROLLMATIC. Les portes de garage enroulables compactes RollMatic sont idéales lorsque l'espace sous plafond de votre garage doit rester dégagé ou que votre garage est trop petit pour une porte à refoulement plafond ou une porte sectionnelle. Le tablier de la porte de garage enroulable s'enroule de manière compacte au niveau du linteau de la baie et vous pouvez utiliser l'espace sous plafond pour l'éclairage ou comme espace de rangement supplémentaire.

Modèles de profilés et surfaces

Profilés élégants en aluminium

Contrairement aux profilés à rainures proposés par les autres fabricants, la surface lisse des profilés en aluminium allie modernité et élégance. Le revêtement haut de gamme des faces intérieure et extérieure de la porte permet par ailleurs un nettoyage facile. L'espace vide du profilé est uniformément injecté de mousse rigide polyuréthane, assurant ainsi un déplacement de porte silencieux.

Vue du profilé portes de garage à enroulement

- 1** Face intérieure de la porte
- 2** Face extérieure de la porte



Éléments vitrés **3**

Les hublots laissent pénétrer la lumière du jour dans votre garage. Ces éléments vitrés synthétiques sont répartis sur toute la largeur du profilé. Leur nombre doit être déterminé en fonction de la largeur de porte. Il est possible d'équiper au maximum dix profilés de vitrage par porte.

Grilles d'aération **4**

Une bonne aération de votre garage améliore la qualité de l'air ambiant et prévient la formation de moisissure. Les grilles d'aération en matière synthétique résistante sont réparties sur toute la largeur du profilé. Il est possible d'équiper au maximum dix profilés par porte.




Couleurs et décors

Couleurs standards à prix identique



Couleurs standards à prix identique

- | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|----|----------|-----------------|
| 1 | RAL 9016 | Blanc trafic | 9 | RAL 7016 | Gris anthracite |
| 2 | RAL 9007 | Aluminium gris | 10 | RAL 7015 | Gris ardoise |
| 3 | RAL 9006 | Aluminium blanc | 11 | RAL 6005 | Vert mousse |
| 4 | RAL 9005 | Noir foncé | 12 | RAL 5011 | Bleu acier |
| 5 | RAL 9001 | Blanc crème | 13 | RAL 3003 | Rouge rubis |
| 6 | RAL 8028 | Brun terre | 14 | RAL 3004 | Rouge pourpre |
| 7 | RAL 7038 | NOUVEAU.
Gris agate | 15 | RAL 1015 | Ivoire clair |
| 8 | RAL 7035 | Gris clair | 16 | | Vert Chartwell |

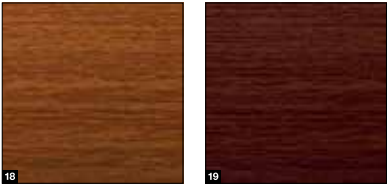

Plaxage Decograin

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 18 | Decograin Golden Oak (chêne doré) |
| 19 | Decograin Rosewood (palissandre) |

Équipements complémentaires

Profilé de sol oblique

(uniquement pour RollMatic)

La solution pour les terrains en pente : le profilé de sol oblique en aluminium compense les différences de hauteur sur toute la largeur de la porte (max. 300 mm). Le montage du profilé est facile Il suffit de le visser au tablier existant. Le profilé de fermeture est livré de série avec revêtement à base de poudre noir foncé (comparable au RAL 9005). Sur demande, le profilé de fermeture est également disponible **1** en couleur assortie à la porte.

Faux-linteau supplémentaire



Le faux-linteau supplémentaire **2** stabilise le faux-linteau en cas de pose dans la baie ou derrière la baie si le faux-linteau est visible dans la baie. La finition est harmonieuse, sans trous de montage inesthétiques. Le faux-linteau supplémentaire est disponible dans la couleur de la porte ainsi qu'en plaxage Decograin.



Dimensions et données techniques

Porte de garage à enroulement intérieur

Pose derrière la baie, vue côté ouvrant

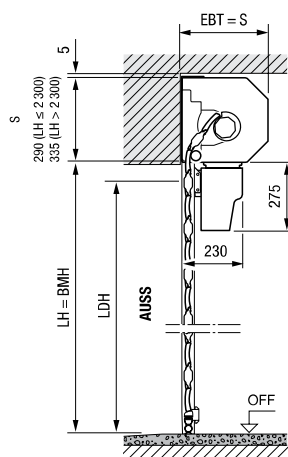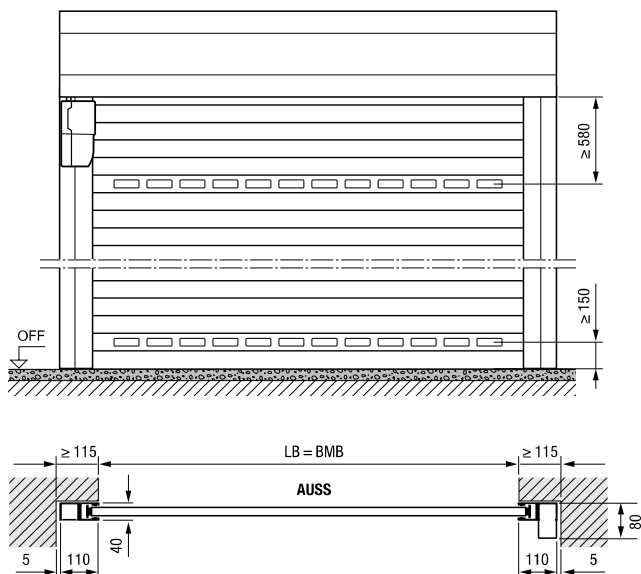

Besoin d'un devis
sur mesure?

Contactez-nous au ☎ 026 413 93 00



Références

Portails pour l'habitat

Nous créons pour vous une pièce unique afin de personnaliser l'entrée de votre propriété :

- design illimité et utilisation de matériaux nobles
- divers systèmes possibles selon la configuration du terrain
- installation et mise en service d'une motorisation adaptée grande résistance et durabilité

les éléments motorisés sont réalisés en respect des normes de sécurité EN12604, EN12445 et EN12635



Références

Porte basculante à contrepoids

- design personnalisé grâce à une multitude de remplissages contrepoids à câbles ou à bras selon la situation
- possibilité d'inclure une porte de service
- conçu et motorisé pour une utilisation intensive
- faible encombrement à l'arrière

les éléments motorisés sont réalisés en respect des normes de sécurité EN12604, EN12445 et EN12635



Références

Porte basculante à ressorts

Nous créons pour vous une pièce unique afin de personnaliser l'entrée de votre propriété :

- design illimité et utilisation de matériaux nobles
- divers systèmes possibles selon la configuration du terrain
- installation et mise en service d'une motorisation adaptée grande résistance et durabilité

les éléments motorisés sont réalisés en respect des normes de sécurité EN12604, EN12445 et EN12635



Références

Porte étanche et résistante à la pression

Afin de faire face aux catastrophes naturelles, notre entreprise vous propose une porte basculante aux propriétés étonnantes :

- Etanchéité jusqu'à une hauteur de 1300 mm
- Résistance à la pression
- Largeur possible jusqu'à 5200 mm
- Esthétisme de votre choix en accord avec votre bâtiment
- Systèmes de motorisation en respect avec les normes de sécurité EN 12604, EN 12445 et EN 12635
- Produits sur-mesure issus d'une production locale et durable.
- Possibilité d'augmenter les valeurs d'étanchéité et de résistance, sur demande.



Références

Porte accordéon

- adapté à l'habitat ou à l'industrie.
- motorisée ou manuelle
- remplissage selon votre choix, afin de garantir une solution esthétique et fonctionnelle
- possibilité d'inclure une porte de service dans un vantail
- disposition des vantaux selon la situation

les éléments motorisés sont réalisés en respect des normes de sécurité EN12604, EN12445 et EN12635



Références

Porte coulissante et/ou tournante

Nous proposons plusieurs systèmes de porte coulissante afin de répondre au mieux à vos attentes :

- système télescopique à plusieurs vantaux
- système roulant au sol ou suspendu
- système tournant jusqu'à 90°
- faible encombrement au plafond en cas de linteau réduit
- personnalisation et design selon vos envies

les éléments motorisés sont réalisés en respect des normes de sécurité EN12604, EN12445 et EN12635



Références

Totem



Besoin d'un devis
sur mesure ?

Contactez-nous au ☎ 026 413 93 00



Références

Nos réalisations sur mesure

Portes à battants avec profilés minimalistes



Porte guillotine



Portail coulissant industriel



Références

Nos réalisations sur mesure

Porte antiradiation pour les hôpitaux



Fronton affleuré



Paroi amovible pour la protection du patrimoine



Portail en pente



Porte basculante à ressorts avec remplissage en bois




Références en vidéos

Rénovation complète et installation d'une porte d'entrée en vidéo



Rénovation complète et installation d'une porte de garage en vidéo

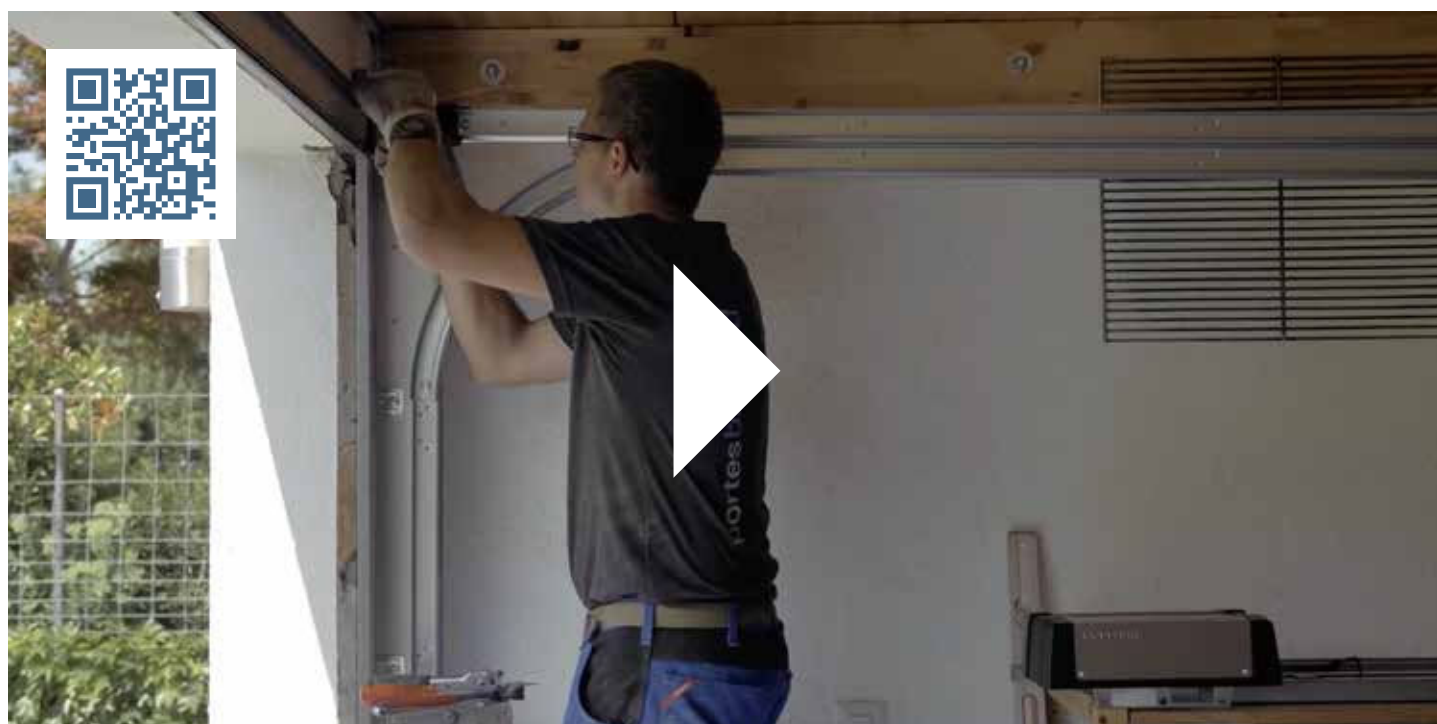



portesbrodard.ch
portes, portails et entrainements pour l'habitat et l'industrie



Service de dépannage

☎ 0800 767 837

Maison mère

📍 Route de Fribourg 17, 1634 La Roche

☎ 026 413 93 00

✉ info@portes-brodard.ch

🌐 www.portes-brodard.ch

Succursale

📍 Route du Vergnolet 8E, 1070 Puidoux

☎ 021 351 93 00

✉ info@portes-brodard.ch

🌐 www.portes-brodard.ch